


AS-3D-260
颗粒聚合物3D打印机

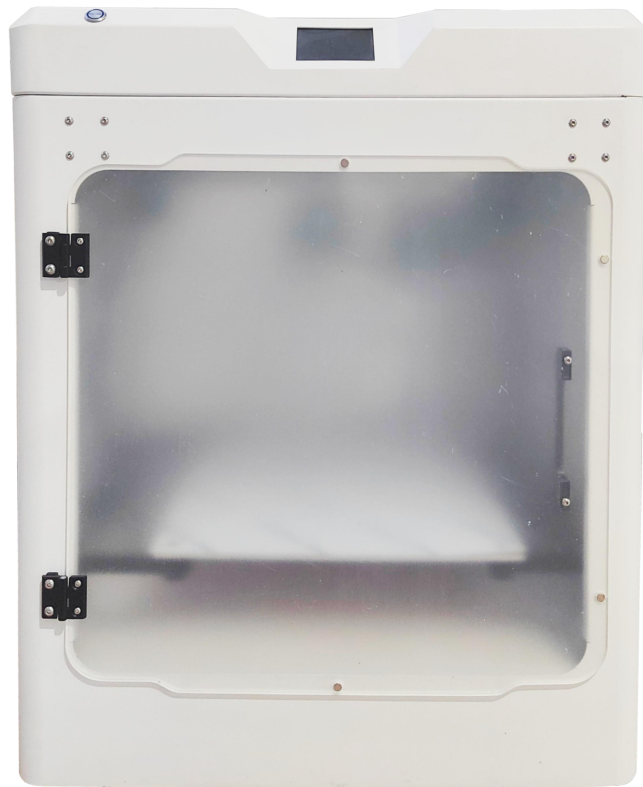

青岛安世科技有限公司

设备参数

品牌：安世
型号：AS-3D-260

用途：
适用材料PLA、ABS等聚合物材料及以聚合物材料为基材的复合材料。适用于各种颗粒材料的测试及研发，打样周期短，测试周期快。

技术参数：
构件尺寸：260x200x260mm
喷头数量：1
打印层厚：0.1--0.35mm
喷嘴口径：0.4mm 0.6mm 0.8mm
运动速度：10--120mm/s
定位精度：X轴Y轴0.0125mm Z轴0.0025mm
机身材料：钣金
控制面板：3.5寸全彩触摸中英（支持多国语言）
调平：四点半自动化辅助调平
电源规格：AC110-220V/50Hz
暂停续打：支持
断电续打：支持
打印平台：铝板+磁吸板
打印方式：SD卡/U盘
打印耗材：PLA/ABS颗粒材料
打印软件：cura
输入格式：STL文件/OBJ文件
输出格式：G-code文件
兼容软件：
Simplify3D/Microsoft3DBuilder/slic3r/Skeinfo